

Patio®
ecoDecking *Classic*

SCHEDA TECNICA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO + ACCESSORI

DESCRIZIONE: sistema di pavimentazione modulare per esterni in doghe composte da una miscela di fibra di bambù e resine, con profilo cavo a sezione tonda. Si posa su magatelli, realizzati nello stesso materiale o in alluminio, utilizzando le clip in acciaio o PVC. Miscelando fibra di bambù e Polietilene ad alta densità si ottiene un composito resistente alle intemperie che non marcisce e sopporta l'usura nel tempo.

COMPOSIZIONE: 60% fibra di bambù, 30% HDPE (Polietilene ad alta densità), 10% additivi (aggrappanti, fungicidi ecc.).

CARATTERISTICHE: il BPC è un materiale ecologico, ma anche resistente. Sopporta temperature da -40° a +60° C e non risente del sole e degli agenti atmosferici.

CARATTERISTICA DEL PRODOTTO	DESCRIZIONE
Destinazione d'uso	Pavimentazione modulare per esterni, non strutturale
Installazione	Posa su magatelli in BPC o in alluminio, utilizzando clip in acciaio o PVC
Composizione	60% fibra di bambù, 30% HPDE (Polietilene ad alta densità), 10% additivi (aggrappanti, fungicidi, ecc.)
Finitura su due facce	Superficie trafilata sulle due facce con effetto millerighe e centorighe
Sezione	Cava a sezione tonda
Colori	Sabbia, Terra, Grigio Antracite, Grigio Chiaro
Dimensioni in mm	23 x 150 x 2200
Peso al mq	18,80 kg
Peso di una doga	6,204 kg
Peso di una doga a metro lineare	2,82 kg
Certificazioni	Prodotto certificato FSC

PRESTAZIONE	RATING	NORMA
Cambiamento di colore dopo 2000 ore di esposizione agli agenti atmosferici	6	ASTM D1729
Sfarinamento dopo 2000 ore di esposizione agli agenti atmosferici	10	ASTM D4214
Desquamazioni dopo 2000 ore di esposizione agli agenti atmosferici	10	ASTM D660
Fessurazioni dopo 2000 ore di esposizione agli agenti atmosferici	10	ASTM D661
Formazione di bolle dopo 2000 ore di esposizione agli agenti atmosferici	10	ASTM D714
Sfaldamento dopo 2000 ore di esposizione alle intemperie	10	ASTM D772

CARATTERISTICA	NORMATIVA	RISULTATO
Densità	EN14041	1379,3 kg/m ³
Massimo carico ammissibile		500 kg/m ²
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130:2014	R10
Emissione Formaldeide		Classe E1 (0,120 mg/m ³)
Resistenza all'impatto	ENISO180	8,6 KJ/m ²
Allungamento di rottura	ENISO5079	0,29%
Resistenza alla flessione	EN310	35 Mpa
Resistenza alla compressione	DIN52192	54 Mpa
Durezza	EN53505	80
Classe di reazione al fuoco	EN13501	Dfl-s1

1. GUIDA ALLA INSTALLAZIONE DI PATIO CLASSIC

Leggere attentamente le informazioni generali sul prodotto e le istruzioni prima della installazione. Le istruzioni contenute danno indicazioni per l'installazione come rivestimento da pavimento NON strutturale. La parte dedicata alla manutenzione sarà determinante per la durata del vostro pavimento e la validità della garanzia. Per casi di utilizzo diversi da quanto contenuto in questo documento, la responsabilità resta a carico dell'esecutore o del proprietario. UNILIN ITALIA si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi reclamo nel caso non venisse rispettato quanto sopra e quanto contenuto in questo documento.

IL SISTEMA È COMPOSTO DA:


> DOGA

Dimensioni: 23x150x 2200 mm

Colori: sabbia, terra, grigio antracite, grigio chiaro

Finitura: trafilata su entrambi i lati

Utilizzo: su entrambi i lati

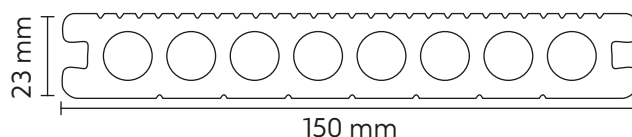

> MAGATELLO IN COMPOSITO

Dimensioni: 24x40x2200 mm*

40x60x2200 mm

colore: grigio



*per sottofondi compatti, stabili e planari;
va tassellato al sottofondo.


> MAGATELLO IN ALLUMINIO**

Dimensioni: 15x50x3000 mm

consigliato per sottofondi compatti, planari
e drenanti; installato tassellato al fondo

Dimensioni: 20x50x3000 mm

consigliato per sottofondi compatti, stabili
o stabilizzati; installato tassellato al fondo
o libero



Dimensioni: 30x50x3000 mm
installato tassellato al fondo o libero;
adatto per installazione su supporti

**Per i magatelli in alluminio utilizzare
clip in acciaio e viti autoforanti

KIT DI MONTAGGIO
con clip in PVC:
140 clip | resa 5 m²



KIT DI MONTAGGIO
con clip in ACCIAIO
INOX: 140 clip | resa 5 m²



CLIP DI CHIUSURA
in acciaio:
secondo necessità



VITI per il fissaggio clip
in PVC su magatello in
composito
3,5x20 mm testa PHILIPS



VITI per il fissaggio clip
in acciaio su magatello
in composito
3,5x20 mm testa PHILIPS



VITI autoforanti per il
fissaggio clip in acciaio
su magatello in alluminio
3,5x13 mm testa PHILIPS



PATIO PROFILO DIRITTO

Dimensioni:
10x60x2200 mm



PATIO ANGOLARE

Dimensioni:
40x60x2200 mm




PIASTRA IN CEMENTO

Dimensioni:
60x250x250 mm



SPESSORE IN GOMMA

Dimensioni:
8x90x90 mm



2. INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

1. **PATIOCLASSIC** come tutti i materiali in composito, è un rivestimento da pavimento quindi deve sempre essere posato su un piano portante adeguatamente dimensionato (vedi ad esempio rivestimenti di balconi, pontili, ecc.). Non è un rivestimento da pavimento carrabile.
2. **PATIOCLASSIC** ha una percentuale di prodotto plastico, HDPE (polietilene ad alta densità), che lo rende soggetto a dilatazioni termiche prevalentemente longitudinali (sulla lunghezza della doga). È quindi importante prevedere corretti spazi di dilatazione tra le teste (lato corto) e da qualsiasi contorno perimetrale (muri, cordoli ecc.). Per questo, vedi il capitolo INFORMAZIONI GENERALI SULLA POSA IN OPERA.
3. Prevedere sempre che ci sia una adeguata intercapedine tra le doghe e il sottofondo. Normalmente su sottofondi con un buon drenaggio è sufficiente lo spessore del magatello su cui si fissano le doghe. Questo permetterà una corretta ventilazione ed eviterà la formazione di muffe sul retro delle doghe.
4. **PATIOCLASSIC** non è adatto ad essere installato in ambienti umidi e NON ventilati o sottoposti a forti variazioni di umidità (ad esempio le saune).
5. **PATIO CLASSIC** si installa su magatelli posizionati su un sottofondo stabile, planare e drenante. Dove possibile si consiglia di tassellare i magatelli al sottofondo. I magatelli si posizionano con un interasse di circa 30 cm (vedi capitolo INFORMAZIONI GENERALI SULLA POSA IN OPERA). Le doghe vengono fissate ai magatelli con le apposite clip in PVC o acciaio e le relativi viti. Nel caso l'installazione dovesse essere fatta su supporti regolabili in altezza, si utilizza esclusivamente il magatello 50x30 mm ed è sconsigliato superare i 40 cm di altezza dalla quota zero.
6. E' consigliabile stoccare il materiale sul luogo d'installazione per 48 ore prima di effettuare la lavorazione, questo per permettere che si possa acclimatare.
IMPORTANTE: durante l'installazione nei mesi caldi, non lasciare il materiale sotto diretto irraggiamento solare, in modo da evitare che le doghe maggiormente esposte aumentino in lunghezza e, rispetto alle installate, risultino non allineate. Non posare a temperature prossime o inferiori allo 0°.
7. Le doghe dilatano e contraggono al variare delle temperature e delle condizioni di umidità. NON avvitare mai le doghe ai magatelli, ma mantenere sempre almeno 15 mm tra il lato corto delle doghe ed eventuali pareti o strutture fisse.
8. La componente plastica del prodotto, in ambienti e condizioni particolari, può generare campi elettrostatici. Questa caratteristica implica che ci sia una adeguata messa a terra. La posa con il magatello tassellato al fondo previene questa eventualità.
9. Sono possibili leggere differenze di colore di tonalità dovute alle materie prime utilizzate. Questo assicura un aspetto naturale del pavimento.
10. È fondamentale procedere all'installazione in modo corretto, seguendo le istruzioni di posa. Un'installazione non corretta potrebbe danneggiare il prodotto.
Prima di iniziare l'installazione, controllare il materiale ed informare UNILIN Italia in caso di eventuali non conformità. La messa in opera comporta l'accettazione del materiale consegnato.
11. Le doghe di **PATIOCLASSIC** non devono essere utilizzate per realizzare alcun tipo di supporto soggetto a carico strutturale (mensole, travetti, ecc.).

3. SOTTOFONDI E PIANI DI POSA

La valutazione del sottofondo/piano di posa è fondamentale per poter organizzare in modo corretto la progettazione. Assicurarsi che sia planare, asciutto e stabile. Eventuali sottostrutture devono essere dimensionate in base al carico sottoposto alla pavimentazione finita.


Una pendenza del 2% circa assicurerà un corretto deflusso dell'acqua piovana.

Per quanto riguarda lo schema di posa, consigliamo sempre la geometria a CASSERO REGOLARE (vedi pag.11). Di seguito i sottofondi/piani di posa più comuni e i suggerimenti per valutarli e renderli idonei alla posa del PATIOCLASSIC.

1. Sottofondi compatti/stabili - CEMENTO/AUTOBLOCCANTI/CERAMICA
2. Sottofondi non compatti, stabili e drenanti - MANTI ERBOSI/TERRICCIO
3. Sottofondi non compatti e stabili - SABBIA/GHIAIA
4. Compatti stabili, ma non planari o in pendenza da portare a livello


1. Sottofondi compatti/stabili - CEMENTO/AUTOBLOCCANTI/CERAMICA

La posa su sottofondi compatti e livellati è la soluzione ottimale, sia per le economie nella preparazione ed esecuzione sia per la durabilità della struttura. È possibile tassellare i magatelli al fondo dando maggior stabilità alla struttura. Se non fosse possibile, vedi balconi o tetti con guaine, è possibile posare il magatello semplicemente appoggiato (alluminio 50x20 mm o 50x30 mm). In questo caso è consigliato utilizzare gli appositi spessori in gomma (vedi composizione sistema). Compensano piccoli dislivelli, evitano che i magatelli possano produrre rumore durante il calpestio e evitano che eventuali guaine sia danneggiate dal contatto diretto con il magatello.



MAGATELLO
IN ALLUMINIO

50x20 mm
50x30 mm



CLIP DI FISSAGGIO
IN ACCIAIO



VITE AUTOFORANTE
PHILIPS

3,5x13 mm




CLIP
DI CHIUSURA




SPESSORE
GOMMA 8 mm

90x90 mm



MAGATELLO
IN COMPOSITO

24x40 mm
40x60 mm



CLIP DI FISSAGGIO
IN ACCIAIO O PVC



VITE testa PHILIPS

3,5x20 mm



CLIP
DI CHIUSURA


3. SOTTOFONDI E PIANI DI POSA




FOTO 1

2. Sottofondi non compatti, stabili e drenanti - MANTI ERBOSI/TERRICCIO

In questo caso la posa necessita di una attenta preparazione del sottofondo. Prima di tutto è necessario rendere il fondo drenante, quindi rimuovere lo strato d'erba ed almeno 20 cm di terra. Utilizzare inerti adatti a rendere l'invaso drenante, ghiaia o pietrame frantumato. Compattare e applicare un tessuto geotessile per evitare la crescita dell'erba. Per evitare eventuali cedimenti del sottofondo e per una corretta ventilazione delle doghe, valutare l'utilizzo di supporti in cemento e la costruzione di controtelai (vedi foto 1). Interasse massimo travetto a contatto con il terreno: 60 cm. Interasse massimo magatello in alluminio 50x30 mm, 30 cm.



MAGATELLO
IN ALLUMINIO
50x30 mm




CLIP DI FISSAGGIO
IN ACCIAIO



VITE AUTOFORANTE
PHILIPS
3,5x13 mm




CLIP
DI CHIUSURA




PIASTRA
IN CEMENTO
250x250x60 mm

3. Sottofondi non compatti e stabili - SABBIA/GHIAIA

Valutare l'effettiva azione drenante. Compattare e applicare un tessuto geotessile per evitare la crescita dell'erba. Per limitare eventuali cedimenti del sottofondo e per una corretta ventilazione delle doghe, valutare l'utilizzo di supporti in cemento e la costruzione di controtelai. Interasse massimo travetto a contatto con il terreno: 60 cm. Interasse massimo magatello in alluminio 50x30 mm, 30 cm.



MAGATELLO
IN ALLUMINIO
50x30 mm




CLIP DI FISSAGGIO
IN ACCIAIO



VITE AUTOFORANTE
PHILIPS
3,5x13 mm



CLIP
DI CHIUSURA



PIASTRA
IN CEMENTO
250x250x60 mm

3. SOTTOFONDI E PIANI DI POSA




FOTO 1


4. Compatti stabili, ma non planari o in pendenza da portare a livello

Nel caso si renda necessario portare in bolla il piano di posa, oppure recuperare quota, è possibile utilizzare appositi supporti (vedi foto 1). Le teste devono essere dotate di aletta per il fissaggio del magatello. Non superare la quota massima di 40 cm.


Va sempre ricordato che il Patio è un rivestimento, non una pavimentazione portante.

MAGATELLO
IN ALLUMINIO

50x30 mm

CLIP DI FISSAGGIO
IN ACCIAIOVITE AUTOFORANTE
PHILIPS

3,5x13 mm


CLIP
DI CHIUSURA

ATTENZIONE

Istruzioni per il montaggio delle clip

Se utilizzate magatelli in composito è necessario preforare il magatello in quanto l'avvitatura diretta potrebbe provocare la rottura del magatello. La clip in PVC deve essere avvitata con l'avvitatore al minimo del serraggio per evitarne la rottura della stessa e NON è consigliata su magatello in alluminio per serraggio eccessivo della vite con conseguente rottura della clip.

4. INFORMAZIONI GENERALI SULLA POSA IN OPERA

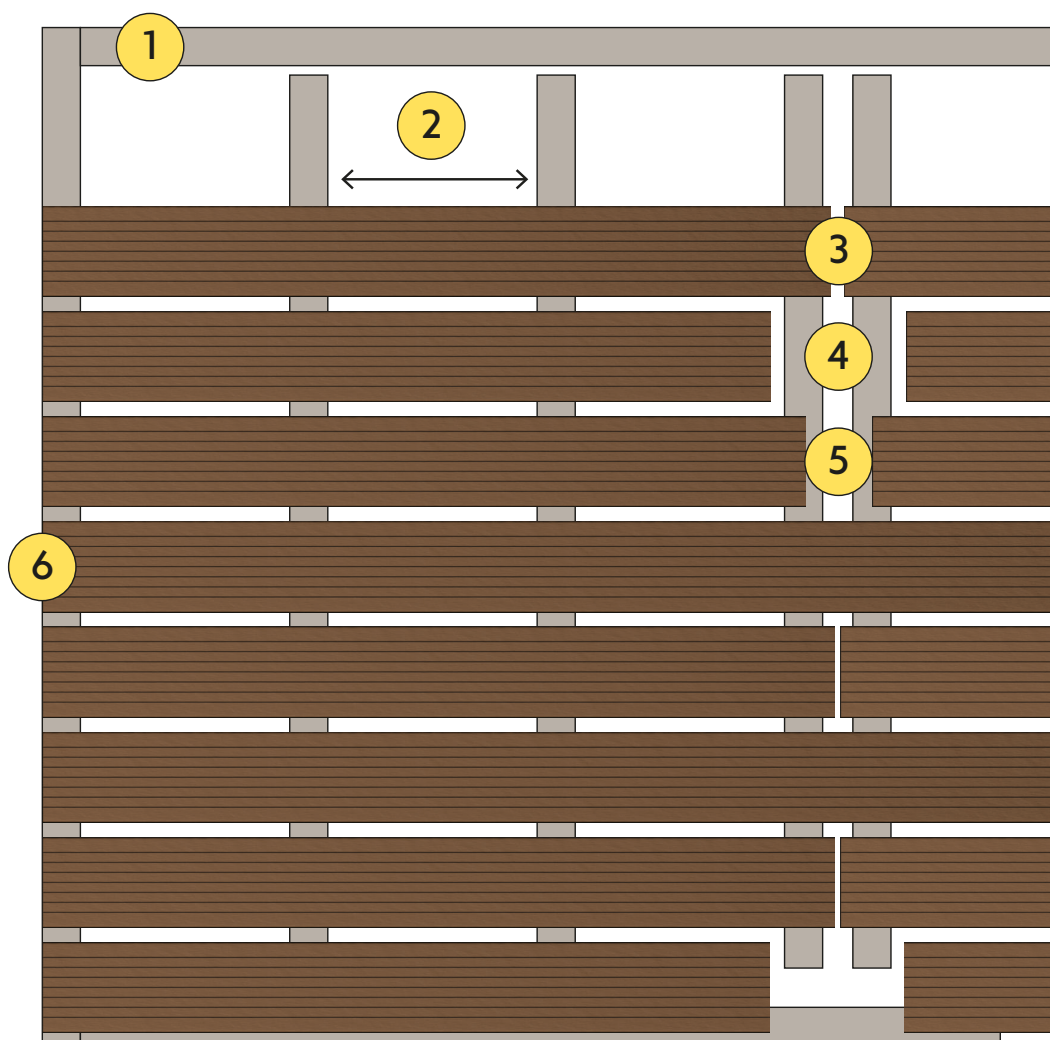

1. Magatello di chiusura perimetrale
2. Interasse interno tra i magatelli 30 cm*
3. Doppio magatello: ogni testa appoggia su un magatello, per ogni testa due clip di fissaggio
4. Distanza tra i magatelli: da 5 a 7 cm
5. Distanza tra le teste da 4 a 8 mm**
6. Lasciare una distanza minima di 15 mm da eventuali pareti o strutture fisse sul lato lungo delle doghe


***interasse magatelli: riferimento alla norma EN 1991-1-1**

- | | |
|--|-----------------|
| - categoria di utilizzo A, ambienti destinati al solo passaggio di persone | interasse 40 cm |
| - categoria di utilizzo C1, ambienti con passaggio e stazionamento | interasse 30 cm |
| - categoria di utilizzo C5, locali con alta concentrazione di persone | interasse 25 cm |

**variabile da 4 a 8 mm a seconda del periodo di posa.

In caso di posa in periodi freddi, la fuga è massima; nei periodi caldi, è minima.

4. INFORMAZIONI GENERALI SULLA POSA IN OPERA

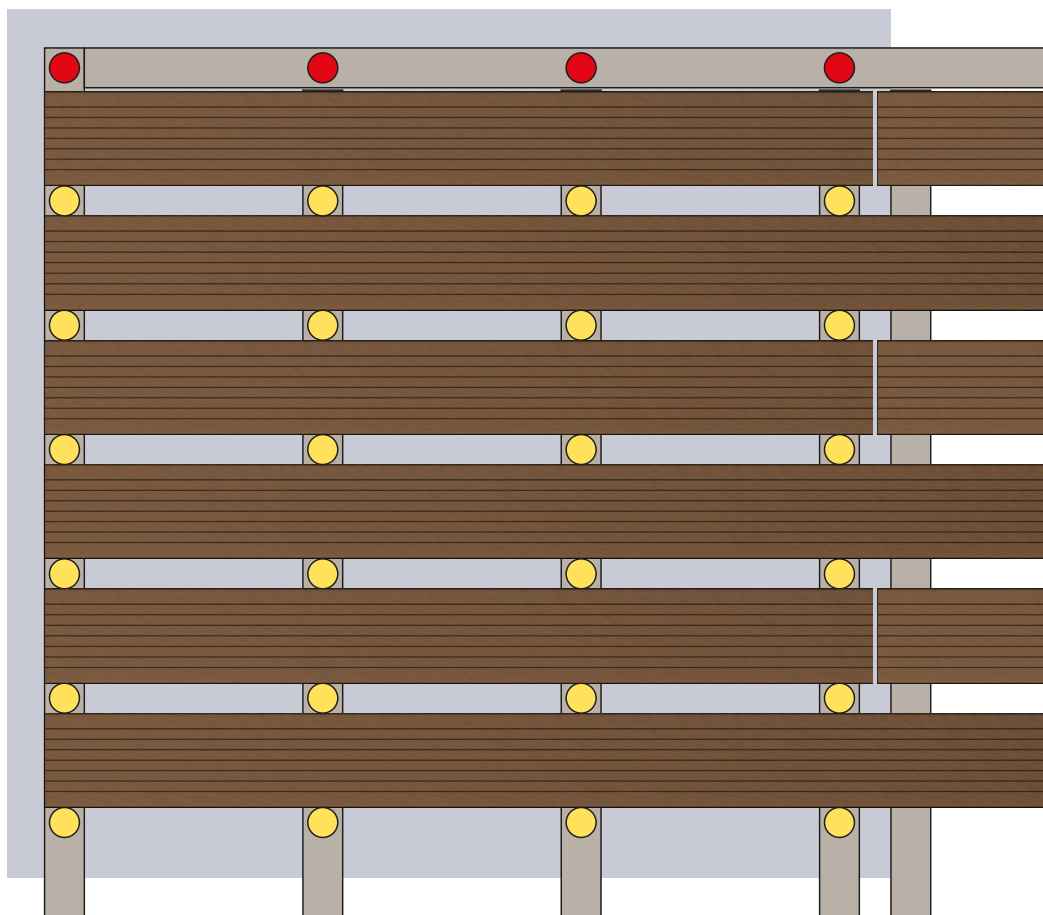

Per ogni metro quadro di pavimentazione Patio Classic sono necessari:

1.  circa 4 ml di magatello
2.  28 clip di fissaggio + 28 viti (clip in PVC monoforo)
28 clip di fissaggio + 56 viti (clip in acciaio doppio foro)
3.  4 clip di chiusura

Considerare le clip di chiusura perimetro lato lungo della dogia.


4. INFORMAZIONI GENERALI SULLA POSA IN OPERA

Consigliamo di utilizzare la geometria a CASSERO REGOLARE (vedi foto sotto):




La geometria di posa a CASSERO REGOLARE ha diversi vantaggi:

1. prevenire il posizionamento del doppio magatello su ogni testa (vedi punto 1)
2. le doghe intere legano con i magatelli, dando maggiore stabilità alla pavimentazione; questo in particolar modo quando NON è possibile tassellare il magatello al fondo.

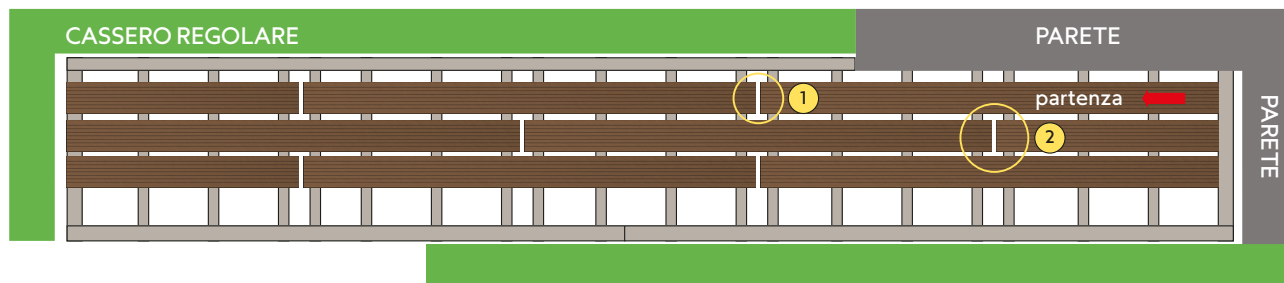



Lo sfrido per la posa di figure geometriche regolari e con disegno a cassero regolare è minimo. Per forme geometriche non regolari sarà maggiore. Considerare uno sfrido minimo del 3% fino ad un massimo del 10% circa.

4. INFORMAZIONI GENERALI SULLA POSA IN OPERA



PROFILO ANGOLARE:


si consiglia di non fissare il profilo angolare alle doghe, questo per evitare che, durante i movimenti di dilatazione e contrazione i punti di fissaggio possano compromettere la struttura dell'angolare. Pertanto, suggeriamo di fissare l'angolare come da indicazioni (vedi figure sotto), sia per il lato lungo (A) sia per il lato corto (B) al magatello di chiusura perimetrale.

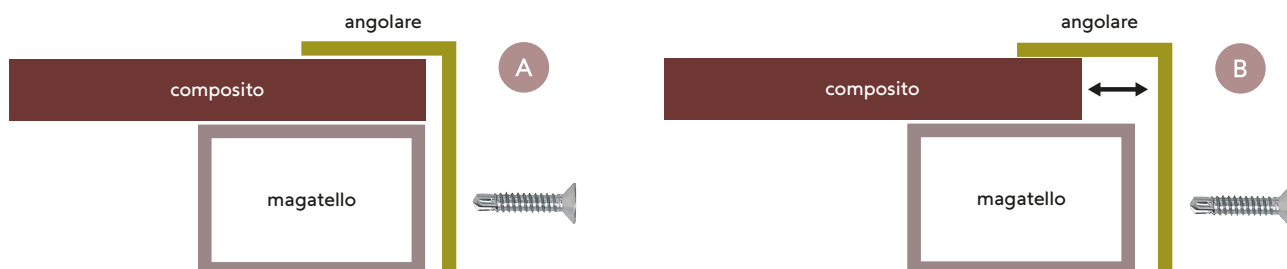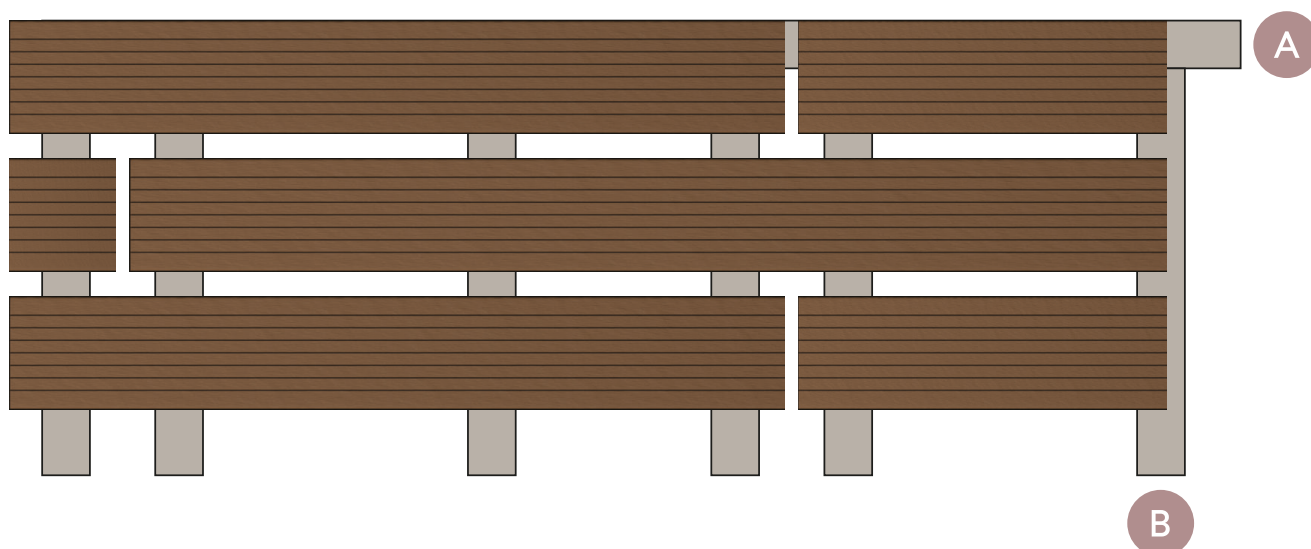

4. INFORMAZIONI GENERALI SULLA POSA IN OPERA

Suggerimento per la composizione di una scala:

é possibile comporre una scala con pedata ed alzata anche senza dover utilizzare profili speciali. Nei disegni sottostanti, lo schema di taglio e di composizione:

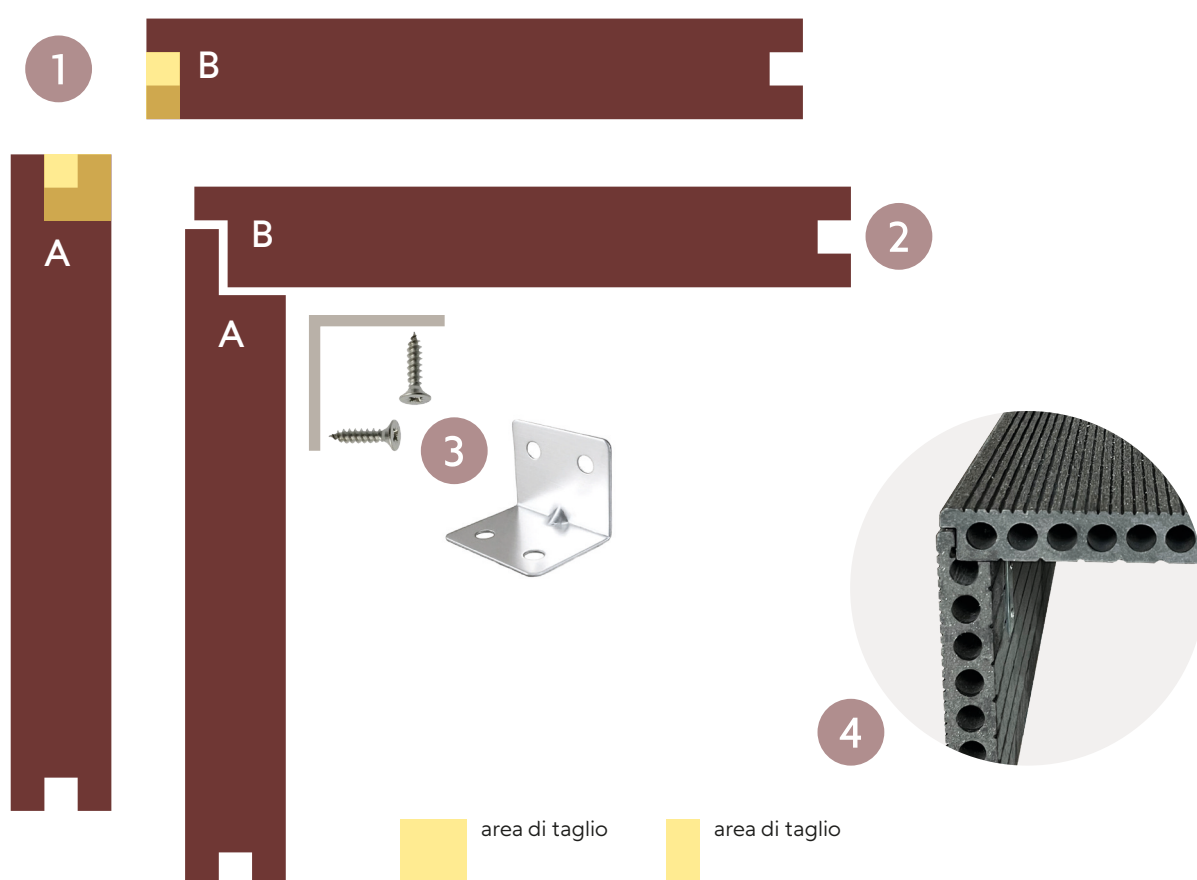

1. rifilare parte dell'incastro della doga A e della doga B;
2. posizionare la doga A e la doga B come da figura;
3. utilizzare delle squadrette in acciaio inox per fissare le doghe;
4. dettaglio

5. MANUTENZIONE

Alcuni accorgimenti per il buon mantenimento del prodotto PATIOCLASSIC:

1. assicurarsi che i piedi degli arredi da giardino siano muniti di protezioni in gomma o plastica;
2. non trascinare oggetti o arredi senza protezioni sul pavimento;
3. asciugare o raccogliere liquidi o alimenti il prima possibile dalla superficie.

PATIOCLASSIC è un prodotto a bassa manutenzione ordinaria e senza necessità di manutenzioni straordinarie periodiche.

MANUTENZIONE ORDINARIA:

- può essere effettuata aspirando o spazzando il pavimento a secco;
- lavaggio con mop e un detergente neutro;
- è possibile utilizzare spazzole in nylon.

Si possono utilizzare idropulitrici con pressione non superiore a 70 bar e mantenendo una distanza di almeno 30 cm dal pavimento. Utilizzare la lancia lungo le scanalature, evitare movimenti circolari del getto.

ALCUNI CONSIGLI:

1. **macchie di acqua:** nel pavimento appena posato, subito dopo la pioggia, potrebbero rimanere alcune macchie lasciate dall'acqua evaporata. Si tratta di un fenomeno temporaneo che scompare dopo 1-2 mesi. Può essere pulito strofinando con lana d'acciaio;
2. **muffa, polvere ecc.:** lavare il pavimento con acqua calda e sapone neutro. Se necessario utilizzare una spazzola a setole dure;
3. **macchie di olio, sigarette, alcool ecc. difficili da rimuovere:** provare a rimuovere con carta vetrata o lana di roccia facendo molta attenzione. Poi lavare con acqua calda e sapone neutro.

Avvertenze qualora il prodotto fosse installato a bordo piscina (con magatello in alluminio):

i magatelli in alluminio anodizzato non temono la salsedine o l'acqua delle piscine additivata con il cloro. Tuttavia, va ricordato che i fori effettuati nel magatello per il fissaggio delle clip non sono protetti. Si consiglia quindi a fine giornata di risciacquare con acqua dolce l'area circostante la piscina.

6. TERMINI DELLA GARANZIA RESIDENZIALE

La UNILIN Italia s.r.l., per conto della ditta produttrice, garantisce che il pavimento **PATIOCLASSIC** è coperto da garanzia, in modo che possiate fiduciosamente pensare di goderVi il Vostro pavimento per molti anni a venire.

I **tempi di garanzia** (validi a decorrere dalla data di acquisto) sono: **10 ANNI**.

La UNILIN Italia s.r.l., per conto della ditta produttrice, garantisce l'acquirente, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di acquisto e secondo le normali modalità condizioni d'uso e manutenzione regolare, che i prodotti realizzati con il decking in legno composito non produrrà schegge e non sarà soggetto a danni strutturali causati da funghi, insetti o termiti degli xilofagi.

La garanzia non include piccole variazioni di colore, leggere dissolvenze del colore dovute a fattori naturali, leggera distorsione che non influenzano la normale funzione e l'aspetto nel lungo termine.

Vogliate notare le seguenti condizioni per la validità della garanzia:

- la presente garanzia sul pavimento è valida solo per l'utilizzo in ambiente domestico e rappresenta un'estensione dei diritti del consumatore;
- un accordo specifico dovrà essere raggiunto in caso di utilizzo in ambito commerciale;
- il pavimento PATIO deve essere installato e sottoposto a manutenzione così come previsto dalle istruzioni di posa e manutenzione allegate al prodotto. L'area di utilizzo deve corrispondere alla classe di destinazione attribuita. Il pavimento non deve essere sottoposto a livelli di stress eccessivi oppure trattato in modo inappropriato, ad esempio sottoposto a danni meccanici, graffi o processi di pulizia non appropriati;
- la garanzia non è trasferibile ed è valida solo per il proprietario originario.

La garanzia non è valida se:

- il pavimento PATIO viene utilizzato per scopi diversi da quelli ai quali è destinato, o in altri modi considerati anomali, date le caratteristiche del prodotto;
- il pavimento PATIO è stato danneggiato da agenti chimici o da una manutenzione scorretta, per esempio utilizzando dei detergenti o degli strumenti abrasivi (vedi istruzioni di manutenzione);
- il pavimento PATIO è stato danneggiato dalla caduta di oggetti affilati o appuntiti;
- il pavimento PATIO è graffiato o evidenzia segni da frizione o simili.

Scopo della garanzia

Al ricevimento di un reclamo coperto da valida garanzia, UNILIN Italia s.r.l., per conto della ditta produttrice, si riserva fin d'ora il diritto di scegliere se sottoporre l'area interessata a riparazione o se sostituire l'intera superficie danneggiata coperta dalla garanzia con un pavimento PATIO o similare. UNILIN Italia s.r.l., per conto della ditta produttrice, invierà, a proprie spese, il materiale in sostituzione all'indirizzo di acquisto iniziale. Eventuali ulteriori costi, inclusa la rimozione del pavimento preesistente, ritardi di cantiere, trasporti espressi non saranno sostenuti da UNILIN Italia s.r.l. e non costituiscono parte della presente garanzia;

Come inoltrare una contestazione coperta da garanzia

Se ritenete di avere una valida contestazione coperta da garanzia, inoltrate la Vostra richiesta per iscritto alla UNILIN Italia s.r.l. Via J. Linussio, 52, 33100 UDINE entro 30 giorni dalla scoperta del vizio coperto da garanzia.

Al reclamo dovrà essere allegata la documentazione ufficiale (fattura o scontrino) comprovante l'acquisto del pavimento PATIO, la UNILIN Italia s.r.l. si riserva il diritto di effettuare un sopralluogo sul prodotto in questione al ricevimento del reclamo e di valutare se lo stesso è giustificato, sia in termini di motivazioni della contestazione, che di valore contestato.

7. TERMINI DELLA GARANZIA COMMERCIALE

La UNILIN Italia s.r.l., per conto della ditta produttrice, garantisce che il pavimento **PATIOCLASSIC** è coperto da garanzia, in modo che possiate fiduciosamente pensare di goderVi il Vostro pavimento per molti anni a venire.

I **tempi di garanzia** (validi a decorrere dalla data di acquisto) sono: **5 ANNI**.

La UNILIN Italia s.r.l., per conto della ditta produttrice, garantisce l'acquirente, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di acquisto e secondo le normali modalità condizioni d'uso e manutenzione regolare, che i prodotti realizzati con il decking in legno composito non produrrà schegge e non sarà soggetto a danni strutturali causati da funghi, insetti o termiti degli xilofagi.

La garanzia non include piccole variazioni di colore, leggere dissolvenze del colore dovute a fattori naturali, leggera distorsione che non influenzano la normale funzione e l'aspetto nel lungo termine.

Vogliate notare le seguenti condizioni per la validità della garanzia:

- la presente garanzia sul pavimento è valida solo per l'utilizzo in ambiente domestico e rappresenta un'estensione dei diritti del consumatore;
- un accordo specifico dovrà essere raggiunto in caso di utilizzo in ambito commerciale;
- il pavimento PATIO deve essere installato e sottoposto a manutenzione così come previsto dalle istruzioni di posa e manutenzione allegate al prodotto. L'area di utilizzo deve corrispondere alla classe di destinazione attribuita. Il pavimento non deve essere sottoposto a livelli di stress eccessivi oppure trattato in modo inappropriato, ad esempio sottoposto a danni meccanici, graffi o processi di pulizia non appropriati;
- la garanzia non è trasferibile ed è valida solo per il proprietario originario.

La garanzia non è valida se:

- il pavimento PATIO viene utilizzato per scopi diversi da quelli ai quali è destinato, o in altri modi considerati anomali, date le caratteristiche del prodotto;
- il pavimento PATIO è stato danneggiato da agenti chimici o da una manutenzione scorretta, per esempio utilizzando dei detergenti o degli strumenti abrasivi (vedi istruzioni di manutenzione);
- il pavimento PATIO è stato danneggiato dalla caduta di oggetti affilati o appuntiti;
- il pavimento PATIO è graffiato o evidenzia segni da frizione o simili.

Scopo della garanzia

Al ricevimento di un reclamo coperto da valida garanzia, UNILIN Italia s.r.l., per conto della ditta produttrice, si riserva fin d'ora il diritto di scegliere se sottoporre l'area interessata a riparazione o se sostituire l'intera superficie danneggiata coperta dalla garanzia con un pavimento PATIO o similare. UNILIN Italia s.r.l., per conto della ditta produttrice, invierà, a proprie spese, il materiale in sostituzione all'indirizzo di acquisto iniziale. Eventuali ulteriori costi, inclusa la rimozione del pavimento preesistente, ritardi di cantiere, trasporti espressi non saranno sostenuti da UNILIN Italia s.r.l. e non costituiscono parte della presente garanzia;

Come inoltrare una contestazione coperta da garanzia

Se ritenete di avere una valida contestazione coperta da garanzia, inoltrate la Vostra richiesta per iscritto alla UNILIN Italia s.r.l. Via J. Linussio, 52, 33100 UDINE entro 30 giorni dalla scoperta del vizio coperto da garanzia.

Al reclamo dovrà essere allegata la documentazione ufficiale (fattura o scontrino) comprovante l'acquisto del pavimento PATIO, la UNILIN Italia s.r.l. si riserva il diritto di effettuare un sopralluogo sul prodotto in questione al ricevimento del reclamo e di valutare se lo stesso è giustificato, sia in termini di motivazioni della contestazione, che di valore contestato.